

Klant / Client

Afleveringsadres / Adresse de livraison

Datum / Date

..... / ..... / .....

Ref. klant / Ref. client

2024

1 type kast per bestelbon / 1 type de caisson par bon

Alle gegevens zijn van **binnen** gezien / Toutes les données vues de l'**interieur**

Kast Caisson	<input type="checkbox"/> 103/100 buis/tube Ø63 en Ø 78 <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> 128/125 buis/tube Ø78 en Ø 85 <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> 115/135 buis/tube Ø63 - Ø 78 - Ø 85 <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> 145/155 buis/tube Ø78 en Ø 85 <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> 135 solar <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> RWA + NWA <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé
Afrolling Déroulement 	 A <input type="checkbox"/> B (1) <input type="checkbox"/>	 A <input type="checkbox"/>	 A <input type="checkbox"/>	 A <input type="checkbox"/>		
Geleiding Guidage 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	zie bon RWA/NWA voir bon RWA/NWA

(1) Afstandssteun  
Support d'écartement  
L: ..... mm



**Bediening / Commande**

Elektrisch/Electrique

Motortype / Type moteur

Bedrade motor Selve SP  
Moteur filaire Selve SP

Somfy motor IO  
Moteur Somfy IO

Electronische motor Selve SE  
Moteur électronique Selve SE

Hirschmann stekker  
fiche Hirschmann  
(vast aan kabel 30cm - fixe sur cable 30cm)

Uitgang motorkabel / Sortie câble moteur



**135 solar**

Rs100 solar IO

Sunea DC IO solar

Selve motor SMI  
Moteur Selve SMI

\*Manueel/Manuelle

Niet mogelijk  
Impossible

**Doek / Toile**

Serge 2165 - 3%  
 Front (Std. uitv./Exec. std.)  
 Back

.....

kleurcode  
n° coloris .....  
kleur  
couleur .....

**Opp. behandeling /  
Traitement profilés**

nat. geanodiseerd  
anodisé nat.

RAL .....

glansgraad / brillance:


30%  70%  structuur<sup>(3)</sup>

<sup>(3)</sup>Poedercode ST / code poudre ST:

.....

**Maatvoering  
Mesures**

van links naar rechts,  
van binnen gezien  
de gauche à droite,  
vu de l'intérieur

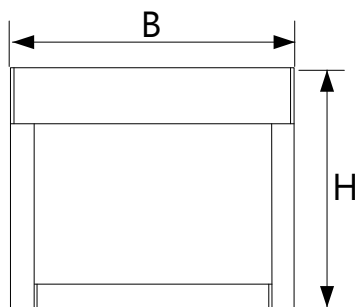

ref.nr. n° réf.	aantal pcs	B (mm)	H (mm)	bediening commande	
				LI/G	RE/D
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>