

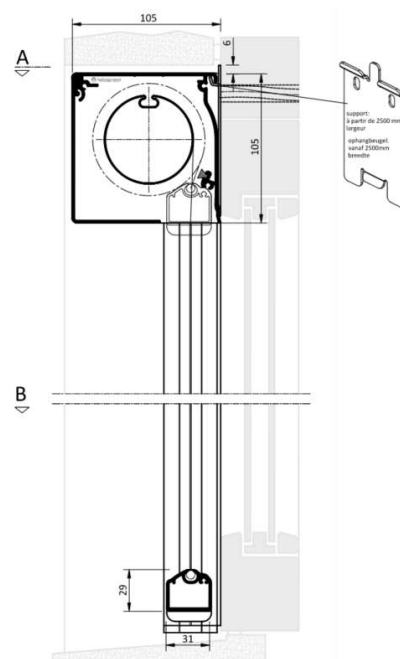
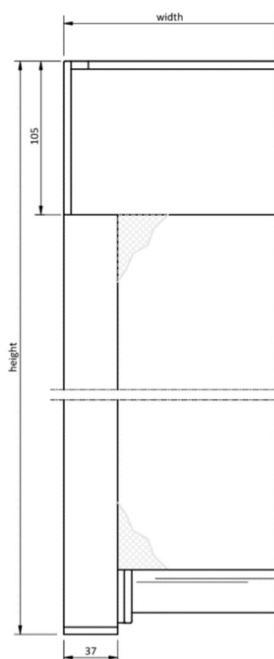
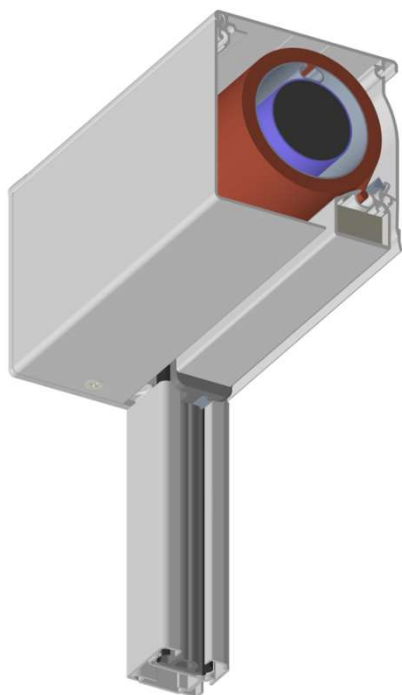


EVE 063 105 AWA

Voorbouw/applique



E external
V vertical
E electrical
063 rollertube Ø63
105 headbox 105x105mm
A angular headbox
W windresistant
A angular guiding



Toepassingen:

- Verticale buitenzonwering
- Uitvoering in voorbouw met vierkante kast 105x105
- Uitvoering met metalen oprolbuis 63 mm
- Uitvoering met onderlat 31/29 in de kast
- Uitvoering met compacte aluminium geleider 37/40, naadloos zonder storende schroeven
- Geleider met inlage voor rits (windbestendiger)
- Kast voorgeassembleerd voor een gemakkelijke installatie
- Ophangbeugel kast vanaf 2.5m breedte
- Assymetrische rits over de volledige hoogte van het doek
- Afrolring glasvezeldoek langs het raam (**type A**)
- Onderlat verdwijnt in de kast
- Kast is toegankelijk voor onderhoud en service
- Zijkanten in aluminium, gelakt in de kleur van de kast
- Alle bevestigingsmaterialen in RVS
- Specificaties van motoren en besturingen op aanvraag beschikbaar
- Windklasse 6 binnen de norm EN13561

Application:

- Protection solaire extérieure, enroulement vertical
- Montage sur le châssis avec caisson carré 105x105
- Exécution avec tube en acier 63mm
- Exécution avec barre de charge type 31/29 intégré caisson
- Exécution avec guidage compacte en alu 37/40, look extérieur tout lisse, sans visse visible
- Guidage avec insert pour zip (résistance au vent)
- Caisson pré-assemblé pour faciliter le montage
- Support de fixation pour caisson départ largeur 2.5m
- Zip asymétrique sur toute la hauteur de la toile
- Déroulement de la toile vers le châssis (type A)
- La barre de charge entre dans le caisson
- Caisson ouvrable pour l'entretien et service
- Les flasques latérales du caisson sont en aluminium et seront laquées dans le ton du caisson
- Toutes les fixations sont en acier inoxydable
- Spécifications des moteurs et systèmes de commande disponibles sur demande
- Résistance au vent jusqu'à la classe 6 de la norme EN13561