

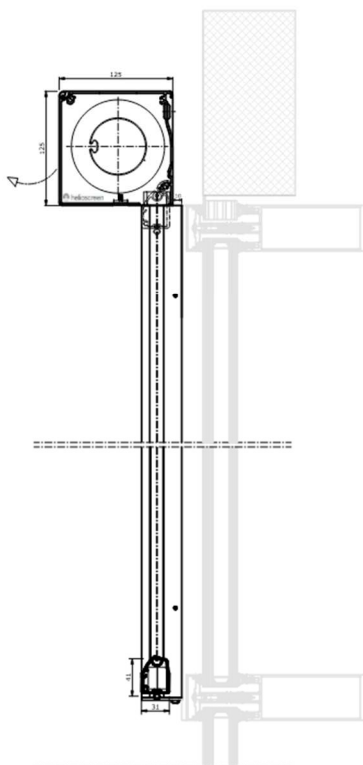
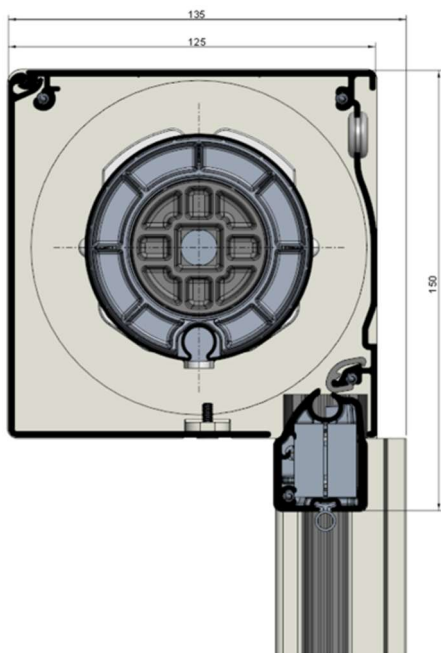
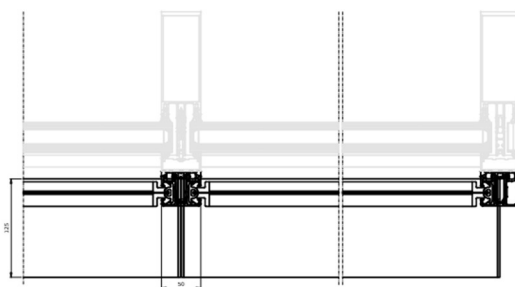


EVE 063 128 CWA EVE 078 128 CWA

Vliesgevel/mur rideau

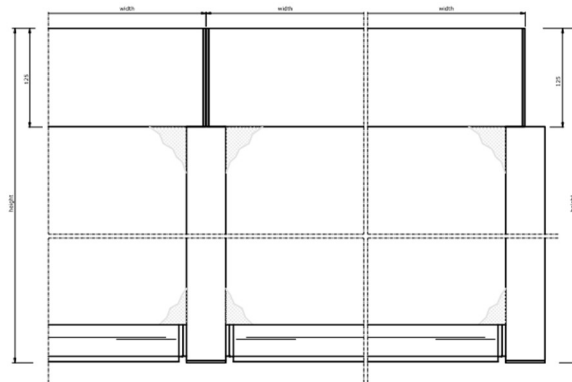

Optie/option: afrol B



- E** external
- V** vertical
- E** electrical
- xxx** rollertube Ø63 or 78 mm
- 128** headbox 125x125mm
- C** curtain wall application
- W** windresistant
- A** angular guiding

Type A

Type B



Toepassingen:

- Verticale buitenzonwering
- Uitvoering in voorbouw met vierkante kast 125x125
- Uitvoering met metalen oprolbuis 63 of 78 mm
- Uitvoering met onderlat 31/41, verzwaarde onderlat 31/52 bij breedte <1m
- Uitvoering met aluminium vliesgevelgeleider 50/45
- Geleider met inlage voor rits (windbestendiger)
- Kast voorgeassembleerd voor een gemakkelijke installatie
- Asymmetrische rits over de volledige hoogte van het doek
- Afrolling glasvezeldoek langs het raam (**type A**) of van het raam weg (**type B**) (kast bovenop raam)
- Onderlat verdwijnt deels in de kast
- Kast is vooraan toegankelijk voor onderhoud en service
- Zijkanten in aluminium, gelakt in de kleur van de kast
- Alle bevestigingsmaterialen in RVS
- Min. Breedte 1000 mm, max. breedte 3500 mm
- Specificaties van motoren en besturingen op aanvraag beschikbaar
- Windklasse 6 binnen de norm EN13561

Application:

- Protection solaire extérieure, enroulement vertical
- Montage sur le châssis avec caisson carré 125x125
- Exécution avec tube en acier 63 ou 78 mm
- Exécution avec barre de charge type 31/41, barre lesté 31/52 pour largeur <1m
- Exécution avec guidage mur rideau en alu 50/45
- Guidage avec insert pour zip (résistance au vent)
- Caisson pré-assemblé pour faciliter le montage
- Zip asymétrique sur toute la hauteur de la toile
- Déroulement de la toile vers le châssis (**type A**) ou écarté du châssis (**type B**) (inversé au-dessus de la fenêtre)
- La barre de charge entre partiellement dans le caisson
- Caisson ouvrable pour l'entretien et service
- Les flasques latérales du caisson sont en aluminium et seront laquées dans le ton du caisson
- Toutes les fixations sont en acier inoxydable
- Largeur min. 1000 mm, largeur max. 3500 mm
- Spécifications des moteurs et systèmes de commande disponibles sur demande
- Résistance au vent jusqu'à la classe 6 de la norme EN13561