




# EVE 063 115 CWA - Type A

## vliesgevel/mur rideau

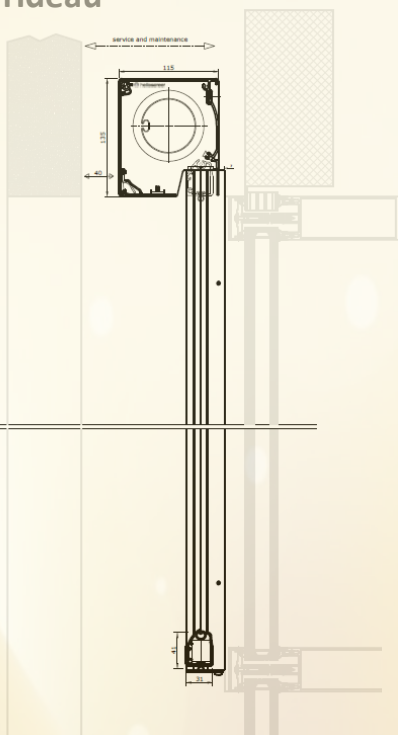

Type A




- E external
- V vertical
- E electrical
- 063 roller Ø63
- 115 headbox 115x135mm
- C curtain application
- W windresistant
- A angular guiding



### Standaard/à l'ouverture

Kast voor nis die onderaan opent  
Caisson pour niche qui s'ouvre en bas

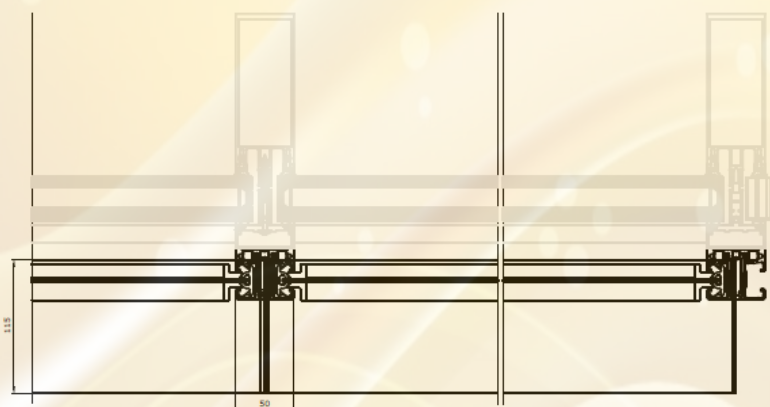

### Toepassingen:

- Buitenzonwering verticaal
- Uitvoering in voorbouw met vierkante kast 115x135
- Uitvoering met stalen oprolbuis 63mm
- Uitvoering met onderlat 31/41, verzwaarde onderlat 31/52 bij breedte <1m
- Uitvoering met aluminium vliesgevelgeleider 50/45
- Kast voorgeassembleerd en zelfdragend op de aluminium geleiding, opent standaard onderaan
- Optie: met verlengde afsluitprofiel
- Rits over de volledige hoogte van het doek
- Afrolling glasvezeldoek langs het raam (type A)
- Kast is onderaan toegankelijk voor onderhoud bij de optie met verlengde afsluitprofiel
- Zijkanten in aluminium, gelakt in de kleur van de kast
- Alle bevestigingsmaterialen in RVS
- Specificaties van motoren en besturingen op aanvraag beschikbaar
- Min. breedte 1000mm, max. breedte 3500mm
- Windklasse 6 met maximale windsterkte van 80km/u

### Application:

- Protection solaire extérieure, enroulement vertical
- Montage sur le châssis avec caisson carré 115x135
- Exécution avec tube en acier 63mm
- Exécution avec barre de charge type 31/41, barre lesté 31/52 pour largeur <1m
- Exécution avec clips en aluminium coulisses 50/45
- Caisson pré-assemblé et autoportant sur le guidage en aluminium, s'ouvre standard en bas
- Option: aafsluitprofielvec profilé cache allongé
- Zip sur toute la hauteur de la toile
- Déroulement de la toile vers le châssis (type A)
- Caisson ouvrable en bas du caisson pour l'entretien chez la option avec profilé cache allongé
- Les flasques latérales du caisson sont en aluminium et seront laquées dans le ton du caisson
- Toutes les fixations sont en acier inoxydable
- Spécifications des moteurs et systèmes de commande disponibles sur demande
- Largeur min. 1000mm, largeur max. 3500mm
- Classe de vent 6 avec vitesse de vent max. de 80km/h