



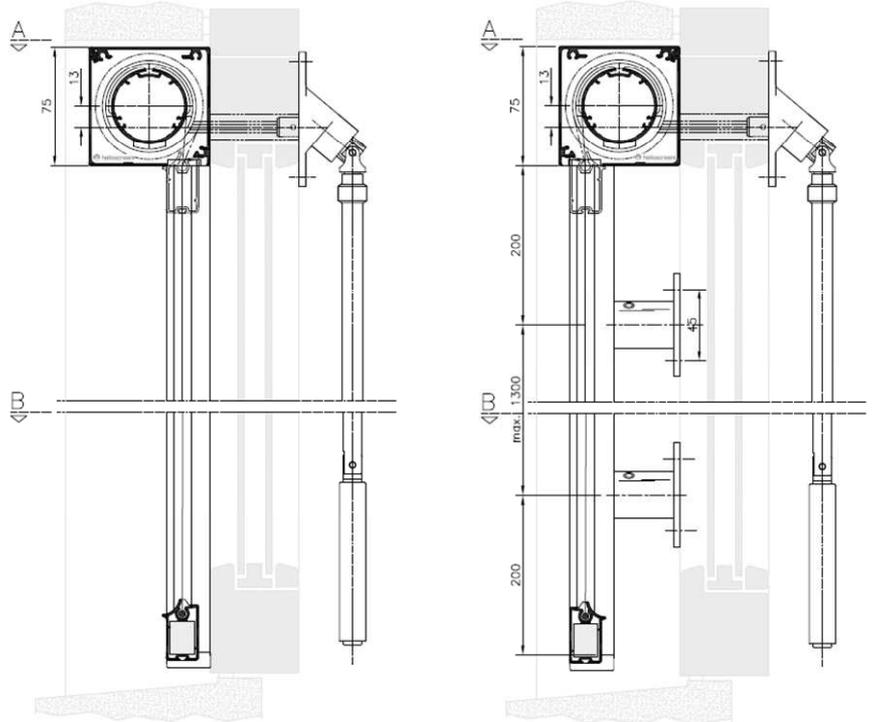


EVC 047 075 APA

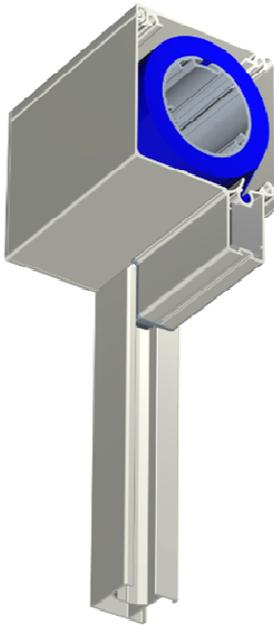

- E external
- V vertical
- C crank
- 047 roller Ø47
- 075 headbox 75x75mm
- A angular headbox
- P pre-assembled
- A angular guiding

Toepassingen:

- Buitenzonwering verticaal
- Uitvoering in voorbouw met vierkante kast 75x75
- Uitvoering met aluminium oprolbuis 47mm
- Uitvoering met onderlat 20/38
- Uitvoering met aluminium clipsgeleider 27/27
- Dubbele clipsgeleider 57/27 bij koppeling
- Kast voorgeassembleerd voor een gemakkelijke installatie
- De kast is zelfdragend op de aluminium geleiding
- Kleine doekspleet tussen doek en geleiding
- Afrolling glasvezeldoek langs het raam (type A) of van het raam weg (type B)
- Onderlat verdwijnt deels in de kast
- Kast is langs voorzijde toegankelijk voor onderhoud (afrol A)
- Zijkanten in aluminium, gelakt in de kleur van de kast
- Alle bevestigingsmaterialen in RVS
- Specificaties van de slingerbediening en kniestukken op aanvraag beschikbaar
- Mogelijkheid om meerdere doeken te koppelen op 1 bediening. Afmetingen op aanvraag

Application:

- Protection solaire extérieure, enroulement vertical
- Montage sur le châssis avec caisson carré 75x75
- Exécution avec tube en aluminium 47mm
- Exécution avec barre de charge type 20/38
- Exécution avec clips en aluminium coulisses 27/27
- Coulissage double avec clips 57/27 pour accouplage
- Caisson pré-assemblé pour faciliter le montage
- Le caisson est autoportant sur le guidage en aluminium
- Un espace/fissure minimal entre la toile et le guidage
- Déroulement de la toile vers le châssis (type A) où écarté du châssis (type B)
- La barre de charge entre partiellement dans le caisson
- Caisson ouvrable à l'avant pour l'entretien (déroulement A)
- Les flasques latérales du caisson sont en aluminium et seront laquées dans le ton du caisson
- Toutes les fixations sont en acier inoxydable
- Spécifications du mécanisme à manivelle et des genouillères disponible sur demande
- Possibilité d'accoupler plusieurs toiles sur un moteur. Dimensions maximales disponibles sur simple demande