
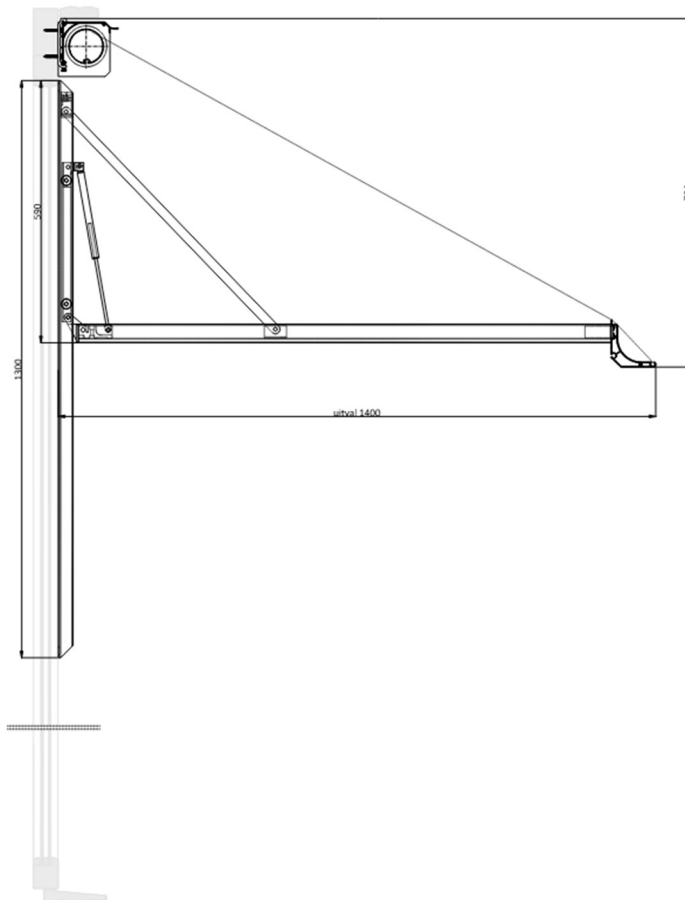
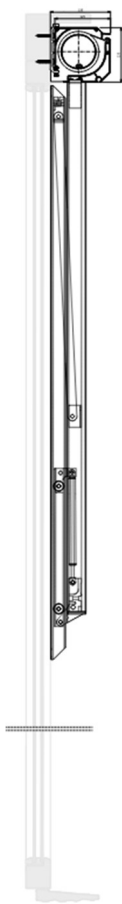


Carré 125 CG

Zijplaat A / Support A



Toepassingen:

- Buitenzonwering uitvalscherf
- Uitvoering in voorbouw met vierkante kast 125
- Uitvoering met glijarm, geeft een verhoogde doorloophoogte
- Het armprofiel is verkrijgbaar in uitval 1400, 1700, 2000 en 2200 mm
- In gesloten positie vormen kast en uitvalprofiel één vierkant geheel
- Kast voorgeassembleerd voor een gemakkelijke installatie
- Omkasting kan niet in een nis geplaatst worden
- Bevestiging van de omkasting door ophangbeugels
- Zijkanten in aluminium, gelakt in de kleur van de kast
- Acryldoek, naadloos of genaaid banendoek
- Alle bevestigingsmaterialen in RVS
- Maximale breedte 4800mm, niet koppelbaar
- Specificaties van motoren en besturingen op aanvraag beschikbaar
- Max. windbestendigheid 11 m/s (afhankelijk van omliggende factoren)
- Windklasse 2 binnen de norm EN13561

Application:

- Protection solaire extérieure à projection
- Montage sur le châssis avec caisson carré 125
- Exécution avec bras coulissant
- Bras disponible en projection 1400, 1700, 2000 et 2200mm
- En position fermée, le caisson et le profilé sortant forment un ensemble carré
- Caisson pré-assemblé pour faciliter le montage
- Le caisson ne peut pas être encastré
- Fixation du caisson par des supports de suspension
- Les flasques latérales du caisson sont en aluminium et seront laquées dans le ton du caisson
- Tissus acryliques, sans couture ou avec bandes cousues
- Toutes les fixations sont en acier inoxydable
- Largeur maximale 4800mm, non coupable
- Spécifications des moteurs et systèmes de commande disponibles sur demande
- Résistance maximale au vent 11 m/s (en fonction des facteurs environnants)
- Résistance au vent jusqu'à la classe 2 de la norme EN13561