


EME 063 105 APA Markisolette



E external
M markisolette
E electrical
063 rollertube Ø63
105 headbox 105x105mm
A angular headbox
P preassembled
A angular guiding

Type A

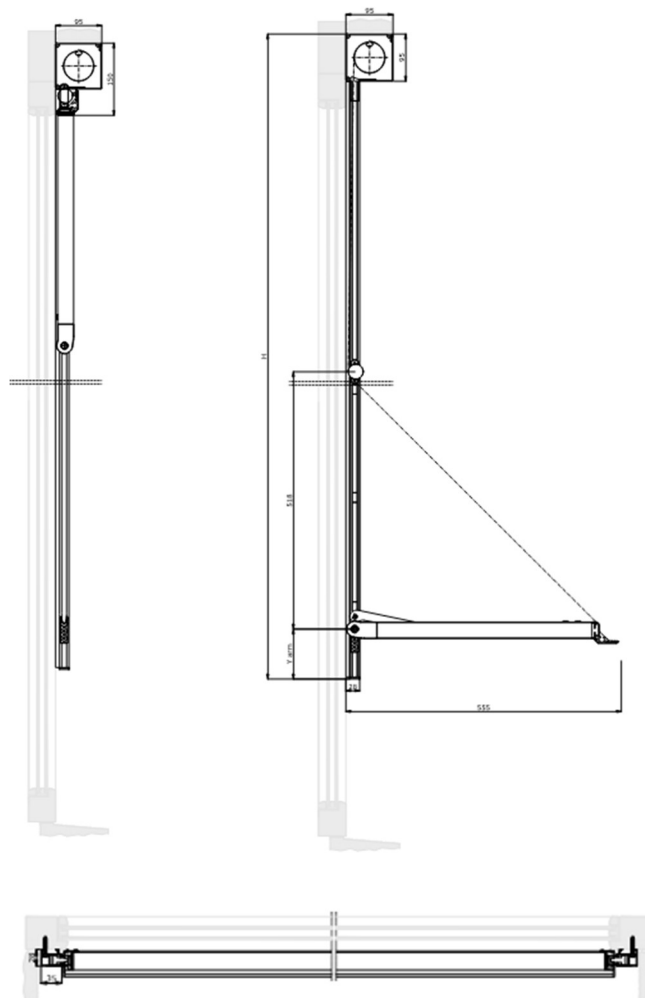

Toepassingen:

- Buitenzonwering combinatie verticaal met uitval
- Uitvoering in voorbouw met vierkante kast 105x105
- Uitvoering met metalen oprolbuis 63 mm
- Het armprofiel heeft in aanzicht een afmeting van 550mm
- Uitvoering met compacte aluminium geleider 35/28
- Kast voorgeassembleerd voor een gemakkelijke installatie
- Afrolling glasvezeldoek langs het raam **(type A)**
- Optie: naadloos acryldoek Infinity
- Kast is toegankelijk voor onderhoud en service
- Zijkanten in aluminium, gelakt in de kleur van de kast
- Tussenrol en uitvalprofiel zakken in de geleiding tot aan een vaste blokkering/draaipunt
- Alle bevestigingsmaterialen in RVS
- Maximale breedte 3000mm, niet koppelbaar
- Hoogte maximaal 3000 mm, minimaal 1000 mm
- Arm inclinatie max 115° (standaard 90°)
- Specificaties van motoren en besturingen op aanvraag beschikbaar
- Max. windbestendigheid 10 m/s (afhankelijk van omliggende factoren)
- Windklasse 2 binnen de norm EN13561

Application:

- Protection solaire extérieure, vertical avec projection
- Montage sur le châssis avec caisson carré 105x105
- Exécution avec tube en acier 63 mm
- Le profile de projection sortant affiche une dimension visible de 550 mm
- Exécution avec guidage compacte en alu 35/28
- Caisson pré-assemblé pour faciliter le montage
- Déroulement de la toile vers le châssis (type A)
- Option: tissus acryliques Infinity sans couture
- Caisson ouvrable pour l'entretien et service
- Les flasques latérales du caisson sont en aluminium et seront laquées dans le ton du caisson
- Le rouleau intermédiaire et le profile de projection s'enfoncent dans les guides jusqu'à ce qu'ils atteignent une position de verrouillage fixe
- Toutes les fixations sont en acier inoxydable
- Largeur maximale 3000mm, non coupable
- Hauteur maximale 3000 mm, minimale 1000 mm
- Inclinaison bras max 115° (standard 90°)
- Spécifications des moteurs et systèmes de commande disponibles sur demande
- Résistance maximale au vent 10 m/s
- Résistance au vent jusqu'à la classe 2 de la norme EN13561