

Klant / Client

Afleveringsadres / Adresse de livraison

Datum / Date







..... / ..... / .....

Ref. klant / Ref. client

**2021**

1 type per bestelbon / 1 type par bon

Alle gegevens zijn van **binnen** gezien / Toutes les données vues de l'**intérieur**

	50 F (3)	60	60 F	80	80 F	88
<b>Elektrisch Electrique</b>	 <input type="checkbox"/> EL 50 AF	 <input type="checkbox"/> EL 60 A <input type="checkbox"/> EL 60 AS	 <input type="checkbox"/> EL 60 AF <input type="checkbox"/> EL 60 ASF	 <input type="checkbox"/> EL 80 A <input type="checkbox"/> EL 80 AS	 <input type="checkbox"/> EL 80 AF <input type="checkbox"/> EL 80 ASF	 <input type="checkbox"/> EL 88 AS
<b>Manueel Manuelle</b>	<input type="checkbox"/> K 50 AF	<input type="checkbox"/> K 60 A <input type="checkbox"/> K 60 AS	<input type="checkbox"/> K 60 AF <input type="checkbox"/> K 60 ASF	<input type="checkbox"/> K 80 A <input type="checkbox"/> K 80 AS	<input type="checkbox"/> K 80 AF <input type="checkbox"/> K 80 ASF	<input type="checkbox"/> K 88 AS

**Opp. Behandeling/  
Traitement profilés**

Lamelkleur/  
Couleur lamelles (1)


Alu profielen/  
profiles en alu

- nat. geanodiseerd  
anodisé nat.
- RAL .....

- (1) Zie "Colourcard External blinds" (2) Enkel bij elektrische uitvoering (3) Enkel kabelgeleiding  
Voir "Colourcard External Blinds" Seulement avec commande électrique Seulement guidage par câble

**Bevestigingsteunen / Support de fixation**

Type AS: profielgeleiding / guidage aluminium



- L = 50 - 70 mm  
 L = 70 - 105 mm  
 L = 105 - 170 mm

Tot center geleiding / jusqu'au centre du guidage

Type A: kabelgeleiding / guidage par câble



- 40 ° Hoekinstelling / Réglage 40 ° d'inclinaison

**Bediening / Commande**

**Elektrisch / Electrique**

- Opbouwschakelaar  
Interrupteur apparent
- Inbouwschakelaar  
Interrupteur encastré

**Afstandsbediening / Télécommande**

- Zonder schakelaar  
Sans interrupteur
- Hirschman stekker  
Fiche Hirschman
- EVB SLIM Reciever RTS  
(Ontvanger/Récepteur)
- Telis 4 Modulis RTS
- Telis .....


**Manueel / Manuelle**

- Vaste slingerstang  
Manivelle fixe
- Afneembare slingerstang  
Manivelle amovible



**Maatvoering  
Mesures**

van links naar rechts,  
van binnen gezien  
de gauche à droite,  
vu de l'intérieur

ENKEL / SIMPLE



GEKOPPELD / ACCOUPLE

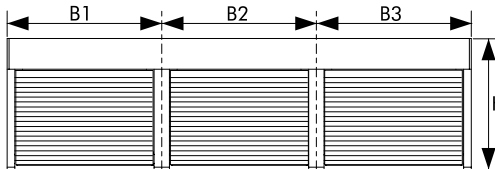

Indien de S-maat (lengte slinger) niet is opgegeven /  
Si dimension S (longueur manivelle) n'est pas indiquée

S = H-250mm

H = pakkethoogte inbegrepen / paquet compris

ref.nr. n° réf.	aantal pcs	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	H (mm)	S (mm)	bediening commande		
								LI/G	M(2)	RE/D
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>