

Klant / Client

Afleveringsadres / Adresse de livraison

Datum / Date

..... / /

Ref. klant / Ref. client

2021 CS

1 type kast per bestelbon / 1 type de caisson par bon

Alle gegevens zijn van **binnen** gezien / Toutes les données vues de l'**interieur**

Zonwering / Semi Verduistering
Store antisolaire / Semi occultant

Complete Verduistering
Occultation Complète

type 230/250/270/300/310



Ø **53**


- Bolketting
Chainette
- Slingerstang
Manivelle
- Motor
Moteur 230 V

Ø **66**

- Bolketting
Chainette
- Slingerstang
Manivelle
- Motor
Moteur 230 V



Afrolling / Déroulement



Opp. behandeling
Traitement profilés

- nat. geanodiseerd
anodisé nat.
- wit
blanc Ral 9016
- RAL

Kunststof
Pièces en pvc

- Wit / Blanc
- Grijs / Gris
- Zwart / Noir

Bediening / Commande

Bolketting / Chainette
(CHILD SAFETY !)

metaal
métallique

S = 1000-1250-1500-1750-2000-2500-3000-3500

Steunen
Supports (type 210)


- Standaardsteun
Support Standard 55L
 75L

Met niveauregelaar
Avec régulation ligne horizontale

Elektrisch/Electrique

230 V

- Somfy screen up
- Somfy LS/LT
- Somfy IO
-

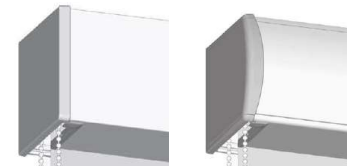

- Frontplaat
Cache frontale
- Rechthoekig
Rectangulaire (type 230-240)
- Afgerond
Arrondi (type 300-320)


- Gesloten omkasting
Caisson fermée
- Rechthoekig
Rectangulaire (type 250-260)
- Afgerond
Arrondi (type 310)

- Gesloten koof
Niche fermée (type 270-280)
- Open koof
Niche ouverte (type 290)

Bevestiging / Montage

- wand / mur
- plafond

Uitgang motorkabel /
Sortie câble moteur



Doek / Toile

- Natté 2115
- Star 2115
 - Front 7%
 - Back 3%
 - 1%
- Opac 6000 (niet transparant)
(pas transparent)
-

kleurcode
n° coloris

Onderlat
Sous-latte

- 13/30
- 16/30




Geleiding (*uitsluitend met onderlat 13/30)

Guidage (*seulement avec sous-latte 13/30)

- Zonder
Sans Aluminium 20 mm*
type 230/240/250/270/290/300/310/320
- Kabelgeleiding*
Guidage par câble* Verduisteringsgeleiding 64 mm*
Guidage d'occultation 64 mm*
type 230/250/270/300/310

Maatvoering
Mesures

van links naar rechts,
van binnen gezien
de gauche à droite,
vu de l'intérieur

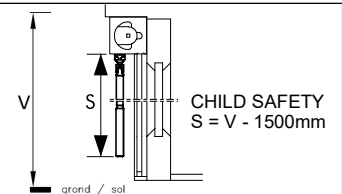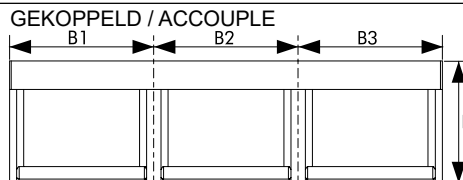

(5) CHILD SAFETY Indien de V-maat (aanbrenghoogte) niet is opgegeven S = 1000mm Si dimension V (hauteur de pose) n'est pas indiquée S = 1000mm

ref.nr. n° réf.	aantal pcs	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	H (mm)	V (5) (mm)	bediening commande	
								LI/G	RE/D
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>