

Klant / Client

Afleveringsadres / Adresse de livraison

Datum / Date

..... / /

Ref. klant / Ref. client

2021CS

1 type kast per bestelbon / 1 type de caisson par bon

Alle gegevens zijn van **binnen** gezien / Toutes les données vues de l'**interieur**

Zonwering / Semi Verduistering
Store antisolaire / Semi occultant

Complete Verduistering
Occultation Complète

type 30/50/70/100/110



Ø **34**

- Bolketting
Chainette
- Slingerstang
Manivelle
- Motor
Moteur 24 V DC


Ø **40**

- Bolketting
Chainette
- Slingerstang
Manivelle
- Motor
Moteur 24 V DC

Ø **53**

- Bolketting
Chainette
- Slingerstang
Manivelle
- Motor
Moteur 230 V

Afroling / Déroulement



Opp. behandeling
Traitement profilés

- nat. geanodiseerd
anodisé nat.
- wit
blanc Ral 9016
- RAL

Kunststof
Pièces en pvc

- Wit / Blanc
- Grijs / Gris
- Zwart / Noir

Bediening / Commande

Bolketting / Chainette
(CHILD SAFETY)
 metaal
métallique

- standaard mechaniek
mecanique standard
- „Design“ mechaniek
mecanique „Design“

Elektrisch/Electrique
24 V DC

LT 28

230 V

- Somfy screen up
- Somfy LS/LT
- Somfy IO
-

Steunen
Supports (type 10)

- Standaardsteun
Support Standard 38 46
- „Design“ steun
Support „Design“ 55

Montageprofiel
Profil de montage (type 20)

- Standaardsteun
Support Standard
- „Design“ steun
Support „Design“

Frontplaat
Cache frontale

- Rechthoekig
Rectangulaire (type 30-40)
- Afgerond
Arrondi (type 100-120)

Gesloten omkasting
Caisson fermée

- Rechthoekig
Rectangulaire (type 50-60)
- Afgerond
Arrondi (type 110)


Gesloten koof
Niche fermée (type 70-80)

- Open koof
Niche ouverte (type 90)

Bevestiging / Montage

- wand / mur
- plafond

Uitgang motorkabel /
Sortie câble moteur



Doek / Toile

- Natté 2115
- Star 2115
 - Front 7%
 - Back 3%
 - 1%
- Opac 6000 (niet transparant)
(pas transparent)
-

kleurcode
n° coloris

Onderlat
Sous-latte

- 13/30
- 16/30

Geleiding (*uitsluitend met onderlat 13/30)


Guidage (*seulement avec sous-latte 13/30)

- Zonder
Sans Aluminium 20 mm*
type 30/40/50/70/90/100/110/120
- Kabelgeleiding*
Guidage par câble* Verduisteringsgeleiding 64 mm*
Guidage d'occultation 64 mm*
type 30/50/70/100/110



Maatvoering
Mesures

van links naar rechts,
van binnen gezien
de gauche à droite,
vu de l'intérieur

ENKEL / SIMPLE



GEKOPPELD / ACCOUPLE

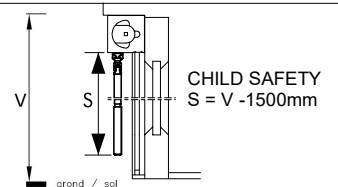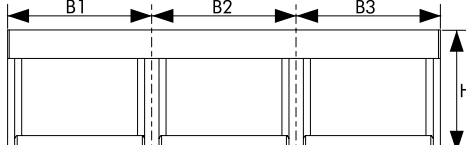

(5) CHILD SAFETY Indien de V-maat (aanbrenghoogte) niet is opgegeven Si dimension V (hauteur de pose) n'est pas indiquée S = 1000mm

ref.nr. n° réf.	aantal pcs	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	H (mm)	V (5) (mm)	bediening commande	
								LI/G	RE/D
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>