


Rolgordijn 5-276

MOTOR BEDIEND ROLGORDIJN, STANDAARD ROLLEND MET U-CASSETTE L

Beschrijving


- Gegoten steunen met kunststof afdekkappen in wit, grijs of zwart
- U-vormige cassette met afneembaar afsluitprofiel
 - In naturel geanodiseerd of gepoedercoate zwart of witte afwerking
- Voorgemonteerd rolgordijn geïnstalleerd op verborgen aluminium kliksteunen
- Geïntegreerde nivelleringsfunctie om scheefrollen te beperken
 - Optioneel geen nivellering
- Reeks 230V motoren, afhankelijk van de vereisten
 - Kracht tot 37,5 kg
 - Geluid standaard of geluidsarm
 - Bedrade bediening (aanbevolen) of op afstand
- Veergespannen eindplug met zekeringsring voor een veilig gebruik en eenvoudig onderhoud
- Aluminium geëxtrudeerde buizen
- Aluminium geëxtrudeerde onderlat in wit, naturel geanodiseerd of zwart
 - Optionele ovale onderlat
- Standaard rollend
- UV-bestendige onderdelen
- Stof van hoge kwaliteit op basis van technische specificaties

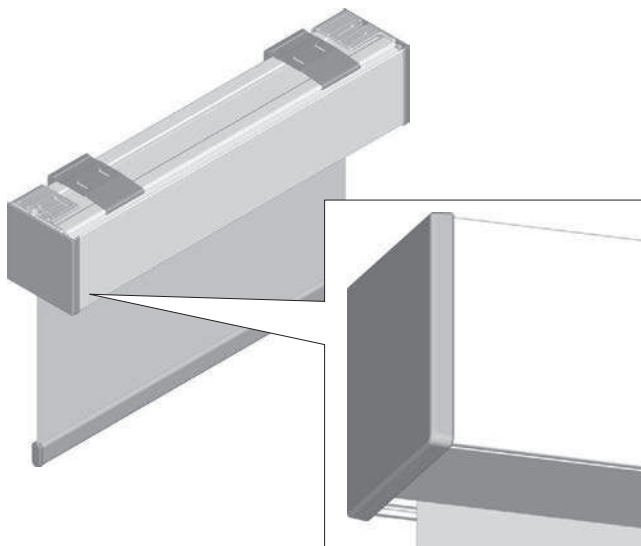


LICHTSPLETEN (mm)

Aandrijfszijde

Motor M40 en LS40	20	a
Motor M50	23	a
Motor LT50	26	a
Lagerplug	22	b




STANDAARD ROLLEND

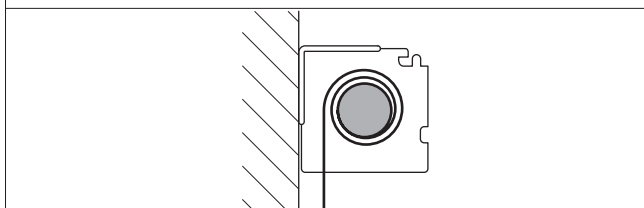

GEÏNTEGREERDE NIVELLERING EN ZEKERINGSRING

Zorgt voor recht oprollen
Zekert de buis tussen de steunen

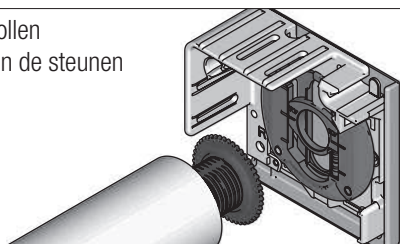

MAATBEPERKINGEN*


Min. breedte	575 tot 675 mm (afhankelijk van de motorafmetingen)	
Max. breedte	4000 mm	
Min. hoogte	500 mm	
Max. hoogte	6000 mm	profielgeleider van 5000 mm
Max. oppervlak	enkel rolgordijn; 16 m ² gekoppelde rolgordijnen; 48 m ²	

MAXIMALE BELASTING (KG)*


Type	U	Buis 50	Buis 62
Motor M40 en LS40	230 V	33,8	27,2
Motor M50 en LT50	230 V	37,5	30,3

Maximale belasting = onderlat + (optioneel) extra gewicht + stof

ZIJAAZICHT

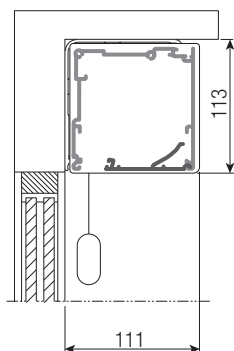


MONTAGEPOSITIE

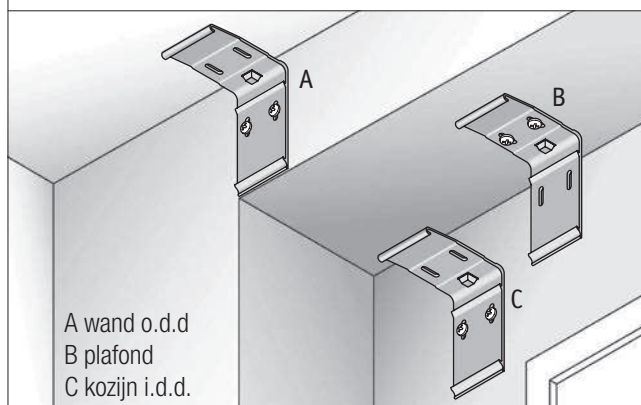

OPTIES Rolgordijn 5-276

De technische termen worden verklaard in de woordenlijst achterin.

NIVELLERING

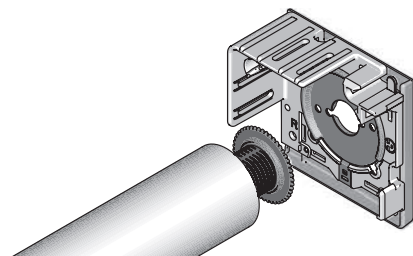

Geen nivellering


LICHTSPLETEN (mm)

Aandrijfszijde


Motor M40 en LS40	20	a
Motor M50	23	a
Motor LT50	26	a

Lagerplug

Geïntegreerde nivellering (std)	22	b
Geen nivellering	18	b




KOPPELING (zie pagina 174)

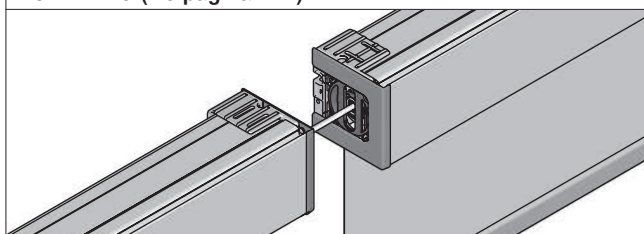


Rechte koppeling met uitlijning

OVALE ONDERLAT

Niet van toepassing met zijgeleidingsprofielen



ZIJGELEIDING; PROFIELEN (max. hoogte 5000 mm)

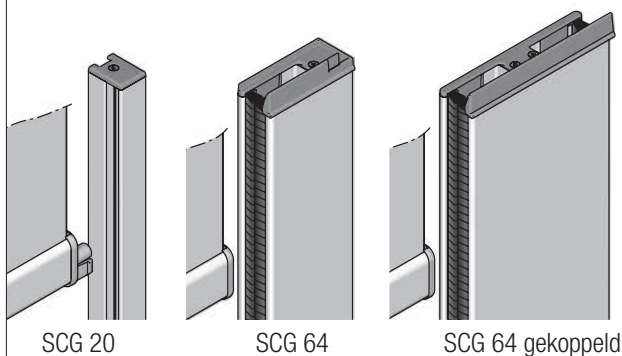


LICHTSPLETEN (mm); SCG 20

Aandrijfszijde


Motor M40 en LS40	5	a
Motor M50	6	a
Motor LT50	9	a

Lagerplug

Geïntegreerde nivellering (std)	5	b
Geen nivellering	5	b



ZIJGELEIDING; KABEL MET VEERSPANNING

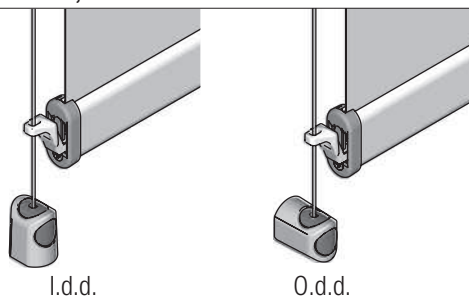

I.d.d.

O.d.d.


LICHTSPLETEN (mm)

Aandrijfszijde

Motor M40 en LS40	22	a
Motor M50	23	a
Motor LT50	26	a

Lagerplug

Geïntegreerde nivellering (std)	22	b
Geen nivellering	22	b



*Beperkingen in grootte en maximale belasting hangen af van het type bediening en worden verder berekend op basis van een doek met; gewicht = 345 gr/m², dikte = 0,44 mm. Maximale buiging van buis 31 = 3 mm, buis 37 = 4 mm, buis 50 = 5 mm.