
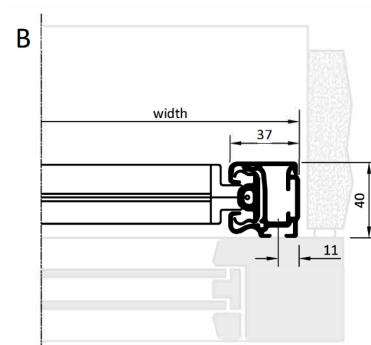
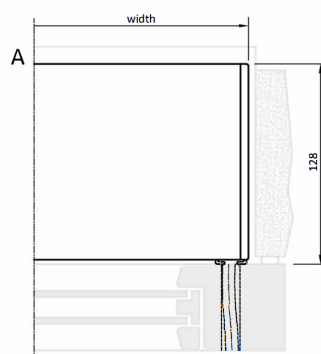
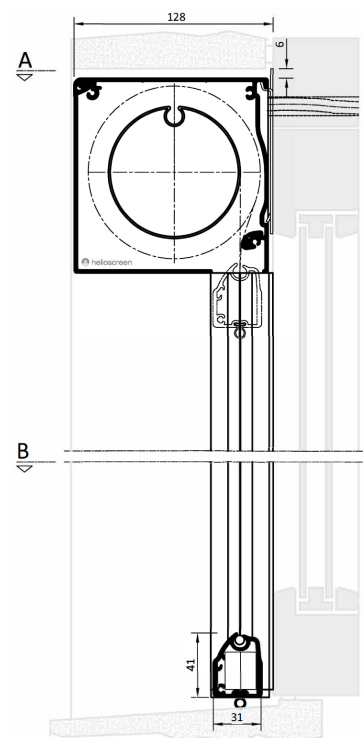


EVE 085 125 AWA

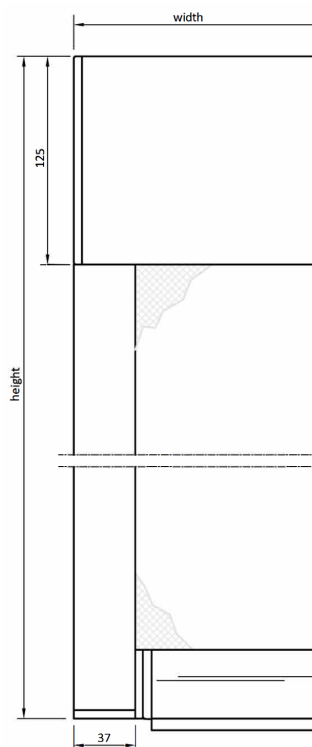

E external
 V vertical
 E electrical
 085 roller $\varnothing 85$
 125 headbox 128x125mm
 A angular headbox
 W windresistant
 A angular guiding

Toepassingen:

- Buitenzonwering verticaal
- Uitvoering in voorbouw met vierkante kast 128x125
- Uitvoering met metalen oprolbuis 85mm
- Uitvoering met onderlat 31/41
- Uitvoering met compacte aluminium geleider 37/40, naadloos zonder storende schroeven
- Geleider met inlage voor rits (windbestendiger)
- Kast voorgeassembleerd voor een gemakkelijke installatie
- Frontale montage met hulpclipsen (gepatenteerd)
- Asymmetrische rits over de volledige hoogte van doek
- Afrolling glasvezeldoek langs het raam (type A)
- Onderlat verdwijnt deels in de kast
- Verzinkt stalen verzwaring in onderlat is naargelang de breedte tussen de 2.0 en 2.5 kg/m
- Kast is toegankelijk voor onderhoud
- Zijkanten in aluminium, gelakt in de kleur van de kast
- Alle bevestigingsmaterialen in RVS
- Specificaties van motoren en besturingen op aanvraag beschikbaar

Application:

- Protection solaire extérieure, enroulement vertical
- Montage sur le châssis avec caisson carré 128x125
- Exécution avec tube en acier 85mm
- Exécution avec barre de charge type 31/41
- Exécution avec guidage compacte en alu 37/40, look extérieur toute lisse, sans vises visibles
- Guidage avec insert pour zip (résistance au vent)
- Caisson pré-assemblé pour faciliter le montage
- Montage frontale avec clips (breveté)
- Zip asymétrique sur toute la hauteur de la toile
- Déroulement de la toile vers le châssis (type A)
- La barre de charge entre partiellement dans le caisson
- Lestage en acier galvanisé entre 2.0 et 2.5 kg/m
- Caisson ouvrable pour l'entretien
- Les flasques latérales du caisson sont en aluminium et seront laquées dans le ton du caisson
- Toutes les fixations sont en acier inoxydable
- Spécifications des moteurs et systèmes de commande disponibles sur demande