

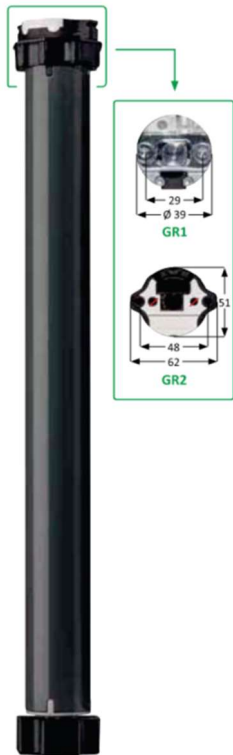


# Selve SE Plus

selve



Serie/groupe 2



## Technische specificaties SE motor

Type	SE Plus 2/7	SE Plus 2/10	SE Plus 2/20
Ref.	38 20 20	38 20 40	38 20 60
koppel bij nominale belasting Nm	7	10	20
type as	SW 60	SW 60	SW 60
trekkracht N	220	310	610
toerental omw/min	17	17	17
vermogen W	95	124	172
stroomsterkte A	0,41	0,55	0,75
voltage V	230	230	230
frequentie Hz	50	50	50
maximale looptijd min.	4	4	4
beschermingsgraad	IP 44	IP 44	IP 44
keuringsmerken	CE,VDE	CE,VDE	CE,VDE
buitendiameter mm	45	45	45
lengte verwisselbare kabel	*	*	*
lengte L1	497	497	537
lengte L2	481	481	521

## Specifications technique moteur SE

Type	SE Plus 2/7	SE Plus 2/10	SE Plus 2/20
Ref.	38 20 20	38 20 40	38 20 60
couple à charge nominale Nm	7	10	20
type tube	SW 60	SW 60	SW 60
puissance de traction N	220	310	610
vitesse de rotation tr/min	17	17	17
puissance W	95	124	172
intensité absorbée A	0,41	0,55	0,75
tension d'alimentation	230	230	230
fréquence Hz	50	50	50
durée de fonctionnement maximal	4	4	4
indice de protection	IP 44	IP 44	IP 44
homologation	CE,VDE	CE,VDE	CE,VDE
longueur du câble amovible	*	*	*
longueur L1	497	497	537
longueur L2	481	481	521

## beschikbare lengtes kabel

0,38m + STAS  
2,7m black  
5,0m black  
10,0m black

## disponalité du longueur du câble

### Toepassingen:

- Verticale en horizontale buitenzonwering
- Motor met elektronisch instelbare eindpunten
- Instellen eindpunten "point to upper end limit" of "point to point"
- Eindpunten kunnen individueel bijgesteld
- Geen afstelling bovenste punt nodig bij eindaanslag
- Zelflerende overbelastingbeveiliging in opwaartse richting, vorstbeveiliging
- Ontlasting van bovenste eindpunt
- Parallel schakelen in beperkte mate toegelaten
- Na het instellen van de eindpunten, detecteert de motor automatisch de draairichting op en neer
- Beschikbaar met aangepaste adapter en meenemer volgens gebruikt type buis
- Elektronische motoren SE Plus beschikbaar met serie 1 (diameter 40), serie 2 (diameter 50) en serie 3 (diameter 70)
- Universele motor geschikt voor meerdere toepassingen
- Standaard met zwart rubberen UV bestendige kabel (verschillende lengtes beschikbaar)
- Motorkop voorzien van stekker voor kabel

### Application:

- Protection solaire extérieure, enroulement vertical et horizontal
- Moteur avec fin de course électronique
- Réglage fins de course « point à butée » ou « point à point »
- Positions de fin de course réglables individuellement
- Pas besoin d'une butée supérieure avec l'arrêt de précision
- Protection contre les surcharges et le gel
- Délestage en fin de course haute
- La connexion en parallèle de plusieurs moteurs SE Plus est possible (limité)
- Après programmation des fins de course, le sens de rotation moteur est auto reconnu
- Différentes roues et couronnes disponible
- Moteur SE Plus disponible dans les groupes 1 (diam 40), groupe 2 (diam 50) et groupe 3 (diam 70)
- Motorisation universelle pour de nombreuses applications
- Standard avec câble en noir et résistant au UV (différent longueur câbles disponible)
- Tête du moteur avec fiche du câble