

Klant / Client

Afleveringsadres / Adresse de livraison

Datum / Date

..... / /

Ref. klant / Ref. client

2023

1 type kast per bestelbon / 1 type de caisson par bon

Alle gegevens zijn van **binnen** gezien / Toutes les données vues de l'**interieur**

Kast Caisson	<input type="checkbox"/> 103/100 buis/tube Ø63 en Ø 78 <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> 128/125 buis/tube Ø78 en Ø 85 <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> 115/135 buis/tube Ø63 - Ø 78 - Ø 85 <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> 145/155 buis/tube Ø78 en Ø 85 <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> 135 solar <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> RWA + NWA <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé
Afrolling Déroulement 	 A <input type="checkbox"/> B (1) <input type="checkbox"/>	 A <input type="checkbox"/>	 A <input type="checkbox"/>	 A <input type="checkbox"/>		
Geleiding Guidage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	nog niet leverbaar pas disponible zie bon RWA/NWA voir bon RWA/NWA

(1) Afstandssteun
Support d'écartement
L: mm

Bediening / Commande

Elektrisch/Electrique

*Manueel/Manuelle

Motortype / Type moteur

Niet mogelijk
Impossible

Bedrade motor Selve SP
Moteur filaire Selve SP

Somfy motor IO
Moteur Somfy IO

Selve motor SMI
Moteur Selve SMI

Electronische motor Selve SE
Moteur electronique Selve SE

Hirschmann stekker
fiche Hirschmann
(vast aan kabel 30cm - fixe sur cable 30cm)

Uitgang motorkabel / Sortie câble moteur



Doek / Toile

Serge 2165 - 3%
 Front (Std. uitv./Exec. std.)
 Back

.....

kleurcode
n° coloris
kleur
couleur


**Opp. behandeling /
Traitement profilés**

nat. geanodiseerd
anodisé nat.

RAL

glansgraad / brillance:
 30% 70% structuur⁽³⁾

⁽³⁾Poedercode / code poudre:
.....

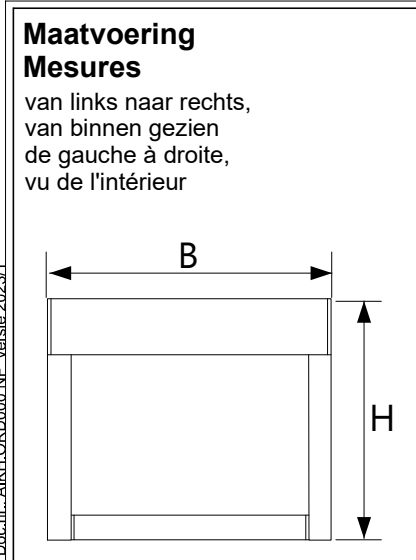

ref.nr. n° réf.	aantal pcs	B (mm)	H (mm)	bediening commande	
				LI/G	RE/D
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>