

Klant / Client

Afleveringsadres / Adresse de livraison












Datum / Date
..... / /

Ref. klant / Ref. client

2023

1 type kast per bestelbon / 1 type de caisson par bon

Alle gegevens zijn van **binnen** gezien / Toutes les données vues de l'**interieur**

Kast Caisson	<input type="checkbox"/> 103/100 NWA buis/tube Ø63 <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> 100 INTEGRA buis/tube Ø63 en Ø 78 <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> 115/135 NWA buis/tube Ø63 - Ø 78 <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> 115/135 RWA buis/tube Ø63 - Ø 78 <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> 145/155 NWA buis/tube Ø78 en Ø 85 <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé	<input type="checkbox"/> AWA <input checked="" type="checkbox"/> Voorgemonteerd Pré-assemblé
Afrolling Déroulement A B	 A	 B	 A	 A B(2)	 A	
Geleiding Guidage	 Nis / Niche	 kast boven op raam IWA	 Nis / Niche	 Recess	 Nis / Niche	zie bon AWA voir bon AWA

recess en nis uitvoering: kast onderaan toegankelijk
recess et niche: caisson accessible en bas

(2) enkel bij recess geleiding
seulement avec guidage recess


Bediening / Commande
Elektrisch/Electrique
Motortype / Type moteur


Somfy motor IO
Moteur Somfy IO

Electronische motor Selve SE
Moteur electronique Selve SE

Hirschmann stekker
fiche Hirschmann
(vast aan kabel 30cm - fixe sur cable 30cm)

Uitgang motorkabel / Sortie câble moteur





*Manueel/Manuelle
Niet mogelijk
Impossible

Selve motor SMI
Moteur Selve SMI

Doek / Toile

Serge 2165 - 3%
 Front (Std. uitv./Exec. std.)
 Back

.....

kleurcode
n° coloris

kleur
couleur


Opp. behandeling / Traitement profilés

nat. geanodiseerd
anodisé nat.

RAL

glansgraad / brillance:
 30% 70% structuur⁽³⁾

⁽³⁾Poedercode / code poudre:
.....

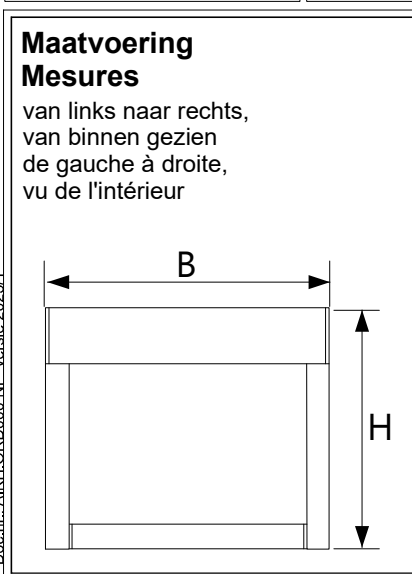

ref.nr. n° réf.	aantal pcs	B (mm)	H (mm)	bediening commande	
				LI/G	RE/D
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Doc.nr.: AIKH-ORB000_NE_versie 2023/1